FICHE PRODUIT

TABLE EXTRAPLATE ERGO-LIFT A8.C / U / E

CAPACITÉ : 500 KG - 2000 KG

Les tables élévatrices extra-plates apportent une plus grande souplesse d'utilisation, sans contrainte de mobilité, de lieu ou d'espace.

De par sa très faible hauteur repliée, ce type de table ne nécessite pas de mise en fosse et elle peut ainsi être posée directement au sol.

GARANTIE 1 ANS

- Conformité à la Recommandation CRAM R367
- Garantie de 1 an sur les pièces
- Conformité à la Directive Machine et à la norme ISO 3691-5

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr

Contactez-nous
02 40 38 00 40

info@liftop.fr
Fax : 02 40 38 32 59
LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

3 versions disponibles :

C = en plateau plein

U = en plateau en “U” pour la manutention de charges sur une palette : le transpalette manuel entre dans le «U» de la table en toute sécurité et permet ainsi la pose / prise de la charge sans nécessité de rampe d’accès

E = en plateau en “E”, pour mieux supporter les palettes, par rapport au modèle “U”

Distribution de la charge : uniformément répartie.

Max. 20 cycles / heures, un poste / jour.

Fin de course montée par microcontact.

Centrale électrohydraulique externe avec boîtier de commande fixé sur le support de la centrale électrohydraulique.

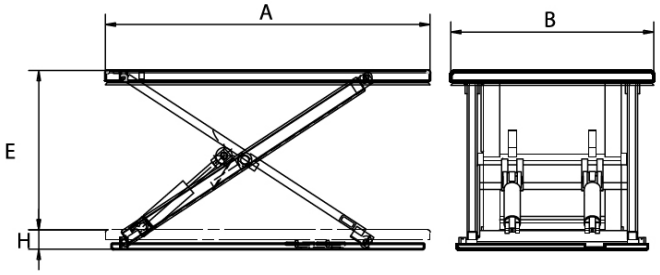

ÉQUIPEMENT STANDARD

Un périmètre de sécurité en aluminium pour bloquer automatiquement la course de descente en cas d’interférences avec des corps étrangers (**Fig. 1**).

Pantographes écartés afin de prévenir les dangers de cisaillement durant la manutention (**Fig. 2**).

Bagues autolubrifiantes sur les articulations

Vérin(s) à simple effet avec drainage

Dispositif de blocage de la descente en cas de rupture des tubes hydrauliques (**Fig. 3**)

Centrale électro-hydraulique interne avec valve de pression maximale afin d’éviter les surcharges et valve de compensation pour le contrôle de la vitesse de descente

Boîtier de commande à basse tension (24V) type «opérateur présent» (boutons montée-descente-arrêt d’urgence) (**Fig. 4**)

Transformateur avec protection thermique pour le contrôle électronique de l’installation électrique

Béquilles de blocage mécanique pour effectuer en toute sécurité les opérations d’entretien de la table élévatrice (**Fig. 5**)

Oeillets d’installation et de manutention

Tension d’alimentation 380/420 V 50 Hz 3 phases

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr

Contactez-nous
02 40 38 00 40

info@liftop.fr
Fax : 02 40 38 32 59
LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

FICHE PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES *(différentes selon le modèle de la table choisie)*



Plateau circulaire rotatif manuel à 360°



Chemin à rouleaux libres



Plateau inclinable à 35°



Châssis inférieur enfourchable des 2 côtés



Châssis inférieur sur roues (pour déplacement de la table élévatrice sans la charge)



Châssis inférieur sur roues (pour déplacement de la table élévatrice sans la charge)



Soufflets en PVC sur 4 côtés



Protection latérale en PVC (système à enrouleur)



Protection latérale en mailles métalliques



Verrouillage mécanique



Rampe d'accès pour tables extraplates



Pont de liaison



Butée escamotable automatique



Barrière latérale de sécurité



Renfort du plateau supérieur pour le transit de P.L.

FICHE PRODUIT

Modèle Ergo-Lift A8.U - plateau en “U” pour charges uniformément réparties

Modèle	Capacité	Elévation	Plateau	Encombr.	Moteur	Vérins	
	kg	E mm	A x B mm	H mm	Kw	n.	diam.
A8.10.U010	1000	780	1420 x 1140	80	0,75	2	60
A8.10.U110 ❶	1000	780	1420 x 1140	80	0,75	2	60
A8.10.U120	1000	780	1420 x 1290	80	0,75	2	60
A8.15.U010	1500	750	1550 x 1160	92	1,10	2	70

Modèle Ergo-Lift A8.E - plateau en “E” pour charges uniformément réparties

Modèle	Capacité	Elévation	Plateau	Encombr.	Moteur	Vérins	
	kg	E mm	A x B mm	H mm	Kw	n.	diam.
A8.10.E010	1000	780	1420 x 1140	80	0,75	2	60
A8.10.E110 ❶	1000	780	1420 x 1140	80	0,75	2	60
A8.10.E120	1000	780	1420 x 1290	80	0,75	2	60
A8.15.E010	1500	750	1550 x 1160	92	1,10	2	70

Note:

❶ Modèle pour palette largeur 1.000 mm.

Dimensions supplémentaires pour plateau des modèles E et U

	C	D	F	G	H	I	L
A8.10.U-E010/110	277,5	585	370	1.050	217,5	150	600
A8.10.U-E120	277,5	735	370	1.050	292,5	150	600
A8.15.U-E010	287,5	585	425	1.125	217,5	150	600



Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr

Contactez-nous
02 40 38 00 40

info@liftop.fr
Fax : 02 40 38 32 59
LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

FICHE PRODUIT

Modèle A8.C - plateau plein pour charges uniformément réparties

Modèle	Capacité	Elévation	Plateau	Encombr.	Moteur	Vérins	
	kg	E mm	A x B mm	H mm	Kw	n.	diam.
A8 05 C010	500	780	1400 x 800	82	0,75	1	60
A8 05 C020	500	780	1400 x 1000	82	0,75	1	60
A8 05 C030	500	780	1600 x 800	82	0,75	1	60
A8 05 C040	500	780	1600 x 1000	82	0,75	1	60
A8 10 C010	1000	780	1400 x 800	82	0,75	2	60
A8 10 C020	1000	780	1400 x 1000	82	0,75	2	60
A8 10 C030	1000	780	1600 x 800	82	0,75	2	60
A8 10 C040	1000	780	1600 x 1000	82	0,75	2	60
A8 15 C010	1500	750	1550 x 800	92	1,10	2	70
A8 15 C020	1500	750	1550 x 1000	92	1,10	2	70
A8 15 C030	1500	750	1700 x 800	92	1,10	2	70
A8 15 C040	1500	750	1700 x 1000	92	1,10	2	70
A8 20 C010	2000	750	1600 x 1000	95	1,10	2	70
A8 20 C020	2000	750	1600 x 1200	95	1,10	2	70

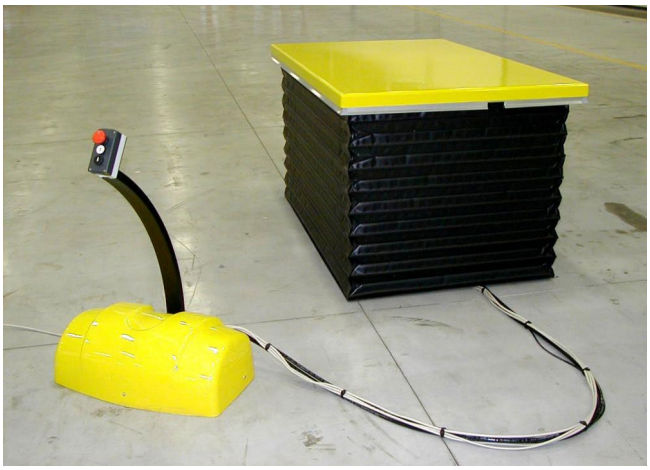

1


1

2

KIT MOBILE

Simple à installer, le kit (1) permet le déplacement de la table, facilement et en toute sécurité, sans la charge, et peut donc servir pour plusieurs postes de travail.

Les tables élévatrices avec plateforme en U peuvent être déplacées, sans la charge, avec une simple plaque de mobilité (2) à l'aide d'un transpalette.

Le +

Notre large gamme de tables élévatrices répond à de nombreux besoins en « manutention verticale ». Grâce à notre expérience, nous proposons des solutions personnalisées pouvant s'adapter à vos besoins spécifiques.

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr

Contactez-nous
02 40 38 00 40

info@liftop.fr
Fax : 02 40 38 32 59
LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

FICHE PRODUIT

QU'EST-CE QU'UNE TABLE ÉLÉVATRICE ?

Les tables élévatrices sont utilisées pour lever et abaisser des charges à différentes hauteurs de travail, et ceci afin de permettre aux opérateurs d'évoluer avec le maximum de sécurité possible. Les principaux éléments qui les composent sont : le plateau supérieur, le chassis inférieur, le système à ciseaux actionné par un ou plusieurs vérins.
Les tables élévatrices à ciseaux sont devenues un équipement couramment utilisé dans de nombreuses industries.
Dans bien des cas, ce produit représente la meilleure solution pour la manutention manuelle des charges, dans le respect total des normes européennes et également dans le but d'améliorer le fonctionnement, les coûts, la sécurité et la santé des opérateurs au travail.

CHAMPS D'APPLICATION

- Poste de travail ergonomique
- Alimentation machines de production (bois, plastique, verre, acier, céramique)
- Systèmes d'emballage et transport
- Aménagement de quais
- Chargement / déchargement de palettes "type aéronautique"
- Connection entre différents niveaux...

COMMENT BIEN CHOISIR UNE TABLE ELEVATRICE ?

Pour choisir correctement une table élévatrice, il est nécessaire de connaître avec exactitude, le type d'utilisation auquel elle sera destinée.

Caractéristiques de la table élévatrice
- Capacité
- Plateau supérieur (A x B)
- Course utile (E)
- Hauteur fermée (H)
- Centrale électro-hydraulique interne ou externe
- Nombre de cycles/heure
- Nombre de postes/jour
- Temps de montée
- Précision de positionnement

Charge
- Poids
- Dimensions
- Distribution sur le plateau
- Type de travail

Installation
- En fosse
- A l'extérieur
- A l'intérieur
- Risque d'explosion
- Humidité / chaud / froid
- Substances organiques / chimiques





Une large gamme d'accessoires est disponible afin de répondre aux exigences de sécurité.

Fosse

Si la table élévatrice est positionnée dans une fosse, il est nécessaire de prévoir des travaux de construction adéquats.
Le plan de fosse "de base" représente la mise en fosse d'une table élévatrice standard, sans accessoires ni options.





A = Longueur de plateau de la table élévatrice
B = Largeur de plateau de la table élévatrice
E = Course utile de la table élévatrice
H = Encombrement de la table élévatrice

1 Cornière de protection d'angle en acier (60x60x6)

2 Drainage des eaux pluviales vers le centre de la fosse Ø 100 mm

3 Tube pour tuyaux entrants diamètre 100 mm

Notes :

> Le châssis inférieur de la table élévatrice n'est pas autoportant: c'est pourquoi il est nécessaire que le socle de la fosse soit correctement nivelé.

> Il est necessaire que le fond de la fosse soit correctement drainé, en cas de besoin, selon l'implantation. Dans ce cas, le trou d'évacuation des eaux pluviales doit avoir un dénivelé de 80 mm en dessous du niveau de la cote H.

> Sortie des câbles électriques / hydrauliques toujours du côté fixe F-Y.

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr

Contactez-nous
02 40 38 00 40

info@liftop.fr
Fax : 02 40 38 32 59
LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre