

TRANSPALETTE **PANTHER**

FONCTIONNEMENT TOUT ÉLECTRIQUE - DÉPLACEMENT FLUIDE

Haute flexibilité et efficacité. Panther Mini et Panther Maxi déplacent tout type de palette dans des zones très confinées facilement et silencieusement.

Pas de dégâts pour l'environnement, palettes, marchandises - Les Panther Mini et Panther Maxi possèdent un design élégant et des angles arrondis.

Le design met l'accent sur la sécurité et l'ergonomie des postes de travail de l'opérateur. Par exemple, le timon ergonomique assure à l'utilisateur une prise relaxante. Ses angles arrondis évitent les dégâts pour l'environnement, palettes et marchandises.

Sa qualité a été testé par de longs et endurants tests et en collaboration avec des experts en santé et sécurité.



les +

TIMON ERGONOMIQUE
AVEC COMMANDES CENTRALISÉES

FREIN MOTEUR POUR
UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

GRANDE AUTONOMIE
APRÈS CHAQUE CHARGE

CONTRÔLE DE LA
VITESSE SIMPLIFIÉE

PLUS ÉTROIT QU'UNE PALETTE EUROPE

MAINTENANCE RÉDUITE

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59


📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE

FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PANTHER MINI	PANTHER MAXI
Capacité en kg		1400	1800
Hauteur de levée	h3	200	
Longueur des fourches	l	810 - 915 - 970 - 1066 - 1140 - 1220 - 1520	
Hauteur châssis	h1	647	817
Largeur totale b5=520 / b5=680	b1	600 - 800	
Largeur extérieure des fourches	b5	520 - 680	
Largeur d'une fourche	e	158	
Longueur sans fourches	l2	450	
Longueur totale avec fourches	l1	450 + l	
Hauteur hors tout	h14	1296	
Hauteur basse	h13	85	
Centre de gravité	c	l/2	
Distance entre roues (l=1140)	y	1256	
Largeur d'allée	Ast	1890* (avec palette 1200 x 800)	
Angle de rotation de la roue		210°	
Largeur d'allée mini Wa (l=1140)		1410	
Moteur de translation à contrôle électronique		24 V - 0.7Kw	24 V - 1.2 Kw
Vitesse de translation avec/sans charge		5.2 - 5.5 Km/h	5 - 6 Km/h
Moteur de levée		24V 1,2 kW	24V 1,2 kW
Vitesse de levée avec/sans charge		35/50 mm/s	35/50 mm/s
Vitesse de descente avec/sans charge		115/40 mm/s	115/40 mm/s
Dénivellé max.		10%	10%
Poids en kg avec fourches 1140 mm (sans batterie)		203	205

* Des tests montrent que 1610 mm sont suffisants.

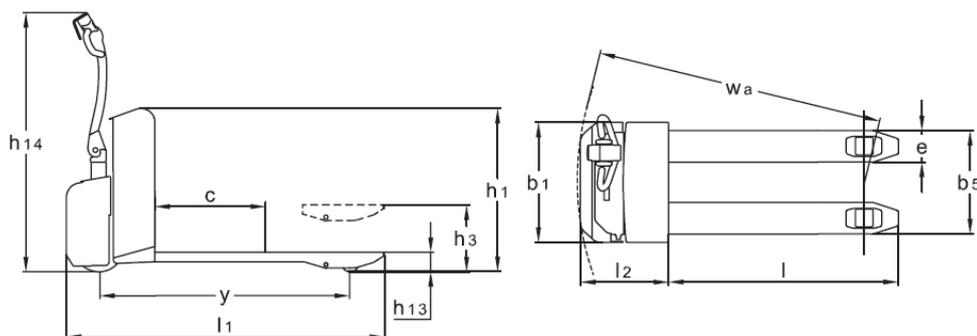

- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ Garantie 1 an sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

