

TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE **INOX**


UN TRAVAIL HYGIÉNIQUE À LA BONNE HAUTEUR

Accent sur l'hygiène et le nettoyage : les transpalettes haute levée inox sont conçus pour une utilisation dans les environnements les plus exigeants en terme d'hygiène. Nous travaillons avec des secteurs où le matériel est exposé à un environnement agressif qui rend un nettoyage minutieux obligatoire.

Haute flexibilité et efficacité : peut transporter, lever une palette à hauteur ergonomique de travail.

Son design prévient des risques de blessures ou de douleurs pour l'opérateur. L'accent est mis sur la sécurité et les conditions de travail pour l'opérateur.

Une haute qualité est assurée par de longs essais en partenariat avec des experts en santé et sécurité.

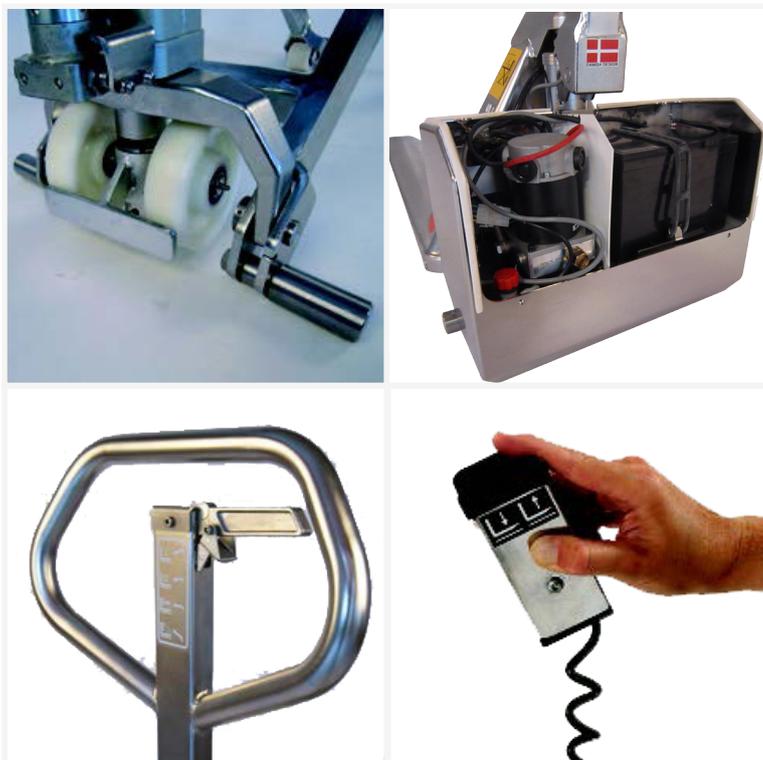

les +

Timon ergonomique avec centralisation des boutons de commande

Construction electropolis ultra résistante et facile à nettoyer

Moteur hydraulique étanche

Commande à distance (option)

Stabilisateur des roues directrices

Mise à niveau constant automatique (option)

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59




LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

	RÉF	HL 1004 INOX-PLUS / INOX-SEMI	EHL 1004 INOX-PLUS / INOX-SEMI
Capacité en kg		1500*	1500*
Hauteur de levée	h3	800	800
Longueur des fourches	l	1200	1200
Hauteur hors tout	h1	540	540
Largeur totale	b5	540, 680	540, 680
Longueur sans fourches	l2	340	445
Longueur totale	l1	1580	1645
Hauteur totale avec timon	h4	1220	1240
Hauteur baissée des fourches	h13	90	90
largeur d'une fourche	e	163	163
Rayon de braquage des roues		210°	180°
Largeur d'allée	Ast	1830 (avec palette : 1200 x 800)	1890 (avec palette : 1200 x 800)
Vitesse de levée avec charge / sans charge			0.05 / 0.08 m/s
Vitesse de levée normale / rapide		10 / 35 mm par coup de pompe	
Vitesse de descente		Sans charge 0.093 m/s	Avec / sans charge : 0.07 / 0.05 m/s
Moteur de pompe			1.2 Kw 12V
Poids à vide		125 Kg	132 Kg

* La capacité passe de 1500 Kg à 1000 Kg à partir de 470 mm de hauteur de levée

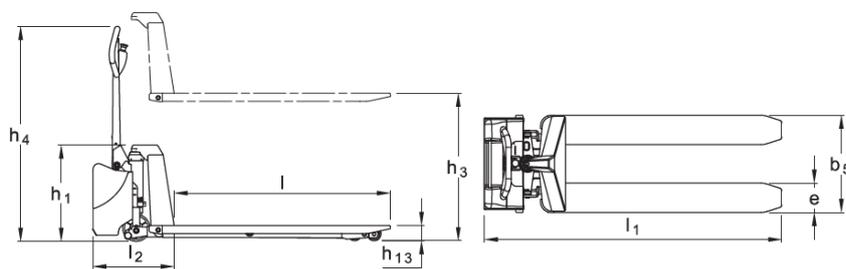

- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ Garantie 1 an sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

