

TRANSPALETTE PESEUR **WSP 2200**

Le transpalette avec système de pesée WSP 2200 peut déplacer et peser des marchandises dans le cadre de la même opération. Nul besoin de réaliser des opérations de manutention supplémentaires !

Offrant des résultats d'une grande précision, ce transpalette est idéal pour peser des marchandises dans des zones de stockage et contrôler les marchandises entrantes et les marchandises à expédier, entre autres. Le système de pesée est équipé de quatre cellules solides, mais également d'un écran robuste et très bien protégé.

Très facile d'utilisation, l'écran propose un système de configuration simple et logique. Il est situé au centre du transpalette, offrant une lecture rapide et facile. Le transpalette bénéficie d'une conception solide et robuste tout en étant facile d'utilisation et d'entretien.



Le WSP 2200 possède les fonctions de tare, de comptage et de remise à zéro.



L'angle de rotation du WSP 2200 est de 210° pour faciliter les opérations même dans les endroits restreints.



Système hydraulique étanche et fiable.



Des résultats précis grâce à quatre cellules de pesée intégrées.



Revêtement caoutchouc pour une prise confortable.





Solide, précis et facile d'utilisation pour tout le monde.

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40




CARACTÉRISTIQUES

Capacité	2200 kg
Hauteur de levée (h3)	200 mm
Longueur de fourche (l)	1150 mm
Hauteur de châssis (h1)	590 mm
Largeur totale (b5)	560 mm
Longueur sans fourche (l2)	415 mm
Longueur totale (l1)	1570 mm
Largeur d'une fourche (e)	171 mm
Distance entre roues (y)	1200 mm
Hauteur hors tout (h14)	1220 mm
Hauteur basse (h13)	92 mm
Centre de gravité (c)	l/2
Distance au sol (m2)	12 mm
Angle de rotation de la roue	210°
Roues	Caoutchouc
Roues directrices	Ø200 boggies polyuréthane
Poids	99 kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Quatre cellules de pesée solides, IP68
- Précision cellules de pesée 99,95 %
- Graduation : 1,0 kg
- Écran rétroéclairé et lecture lisible des chiffres (30 mm)
- Fonction de tare (poids brut et net)
- Fonction comptage & remise à zéro
- Totalisation de plusieurs pesées
- Jusqu'à 250 heures de fonctionnement par charge
- Indicateur de batterie
- La fonction de descente est contrôlée par une valve de descente
- Soupape de décharge à haute pression pour empêcher toute surcharge
- Embouts de graissage pour les pièces amovibles les plus importantes

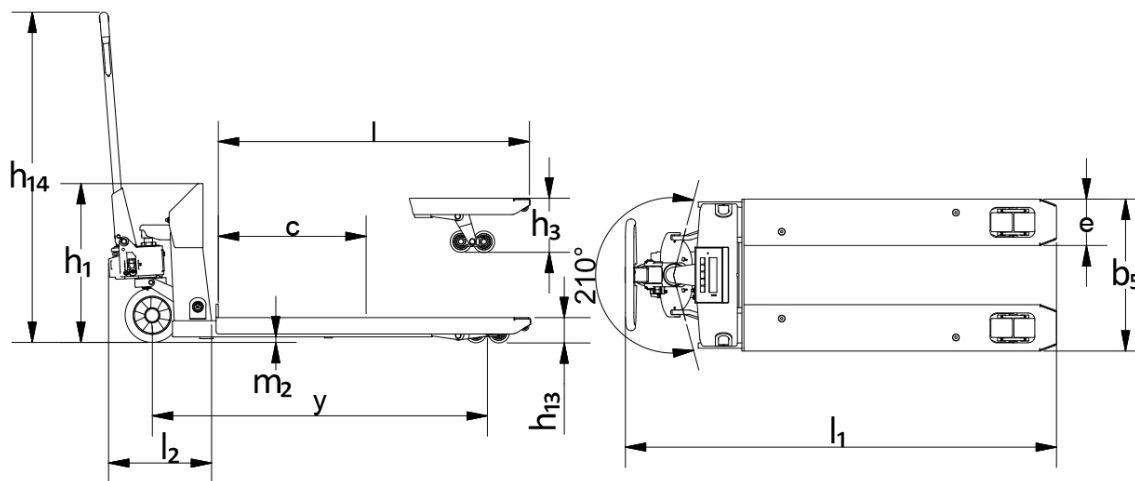

- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr

Contactez-nous
02 40 38 00 40



✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

