

GERBEUR LOGIFLEX LFS MINI / ELFS

LONGERONS ENCADRANTS POUR UNE MANIPULATION OPTIMALE

Haute flexibilité et efficacité. Le Logiflex à longerons encadrants transporte, lève et manipule tous types de palettes, même les palettes fermées. Large gamme d'accessoires disponibles en option pour permettre une grande flexibilité.

Son design met l'accent sur la sécurité et les conditions de travail optimale de l'opérateur. Le Logiflex peut être adapté à chaque utilisateur, et le diamètre de prise du timon a été étudié pour réduire les douleurs aux poignets et aux épaules.

Pas de dégâts pour l'environnement, palettes et biens. Le Logiflex possède un design et des angles arrondis.



les +

TIMON ERGONOMIQUE
AVEC COMMANDES INTÉGRÉES

FREIN DE PARKING ET DE MANOEUVRE

ECRAN DE PROTECTION DE MÂT
EN PLEXIGLAS ULTRA RÉSISTANT

DISPONIBLE EN VERSION
MANUELLE OU ELECTRIQUE

FOURCHES RÉGLABLES EN OPTION



Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE

FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	LFS MINI	LFS MINI	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS
Capacité en kg		1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000*
Hauteur de levée - fourches : recouvrantes/pleines	h3	890 /870	1620 /1600	890 /870	1620 /1600	870	1150	1350	1550	1880 /1860	2020 /2000	2420 /2400	2820 /2800	3320 /3250
Longueur des fourches	l	600, 800, 1067, 1150, 1520**		600, 800, 1067, 1150, 1520**		1067, 1200			800, 1067, 1150, 1520**			1067, 1150, 1520**		
Hauteur hors tout	h1	1330		1330			1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240
Largeur totale	b1	166 + b4		166 + b4										
Largeur extérieure des fourches	b5	Recouvrantes : 350/800, pleines : 230/680		Recouvrantes : 350/800, pleines : 230/680		pleines : 230/680			Recouvrantes : 350/800, pleines : 230/680					
Longueur sans fourches	l2	415		590										
Longueur totale avec fourches 1150	l1	1685	1695	1855	1865	1855			1865					
Hauteur totale	h14	Mât Simpex	2025	Mât Simpex	2025	Mât Simpex			2490	2890	3290	3740		
Hauteur fourche baissées	h13	Pleines : 40 Recouvrantes : 65		Pleines : 40 Recouvrantes : 65		Pleines : 40			Pleines : 40 Recouvrantes : 65					
Centre de gravité	c	1/2		1/2										
Distance entre longerons	b4	850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422***		850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422***		850-942, 942-1124			850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422***					
Largeur d'une fourche	e	Pleines : 100, recouvrantes : 163		Pleines : 100, recouvrantes : 163		Pleines : 100,			Pleines : 100, recouvrantes : 163					
Longueur d'entrée	lx	1080 avec fourches 1150mm et 1067mm		1080 avec fourches 1150mm et 1067mm										
Largeur d'allée avec palette 1200 x 800	Ast	2190 (avec palette 800x1200)****		2190 (avec palette 800x1200)****										
Levée libre	H2	330		330			190							
Angle de rotation de la roue		180°		180°										
Moteur de levée		1.1 Kw - 12V												
Vitesse de levée avec/sans charge		Normal : 8mm Rapide : 26mm par coup de pompe		Avec // Sans charge : 0.05m/s // 0.07m/s										
Vitesse de descente avec/sans charge		Max 0.19 m/s Max 0.07m/s		0,12 m/s / 0,04 m/s					0,12 m/s / 0,06 m/s					
Poids en kg avec fourches 1140 mm (sans batterie)		285	320	282	317	281	301	307	311	319	362	369	378	427


* Les modèles 1200 kg sont seulement disponibles avec des fourches pleines.

** Capacité réduite à 750 kg.

*** Si longerons encadrants plus que 1306 mm : capacité de 800 kg.

Longueur de fourches 1520 mm pas recommandée.

**** Des tests montrent que 1700 mm sont suffisants - cela dépend de la largeur des longerons encadrants

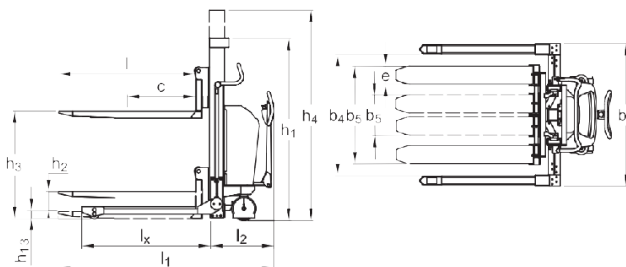

- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

