

## GERBEUR LOGIFLEX ROTATOR

RETOURNEUR DE FÛTS POUR UNE MANIPULATION OPTIMALE

Haute flexibilité et efficacité : le retourneur de fûts peut prendre des fûts en position verticale ou horizontale, de différentes matières et dimensions.

Un système d'accrochage rapide peut être facilement et rapidement monté sur tous gerbeurs Logiflex à console variable.

Une large gamme d'accessoires assure une utilisation optimale du Logiflex, le même gerbeur peut être équipé d'un éperon, d'une plateforme ou d'un retourner des bobines.

Une haute qualité est assurée par de longs essais en partenariat avec des experts en santé et sécurité.



DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO



La rotation sur la version électrique est opérée depuis une télécommande.



Sans gerbeur à longerons encadrants, le fût doit être posé sur une palette.

les +

RÉGULATION DE LA VITESSE

RÉGULATION DE L'ACCÉLÉRATION

OPÉRATION PRÉCISE

PROTECTION DU MOTEUR

LONGUE DURÉE DE VIE

Retrouvez-nous sur  
[www.liftop.fr](http://www.liftop.fr)



Contactez-nous  
**02 40 38 00 40**



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59




LIFTOP - 1 Rue du Tyrol  
44240 La Chapelle Sur Erdre




# FICHE PRODUIT

## INFORMATIONS TECHNIQUES



- Le retourneur de fûts standard a été conçu pour les fûts aciers ou plastiques.
- Le retourneur de fûts possède une capacité de 250 kg. La rotation de 360° permet de vider un fût.
- Le retourneur de fûts est disponible en rotation manuelle ou électrique.
- Il possède un contrôleur électronique.
- Le ratio du retourneur manuel est de 1:80.
- La distance au sol de la pince au sol est de 260 mm en position baissée.

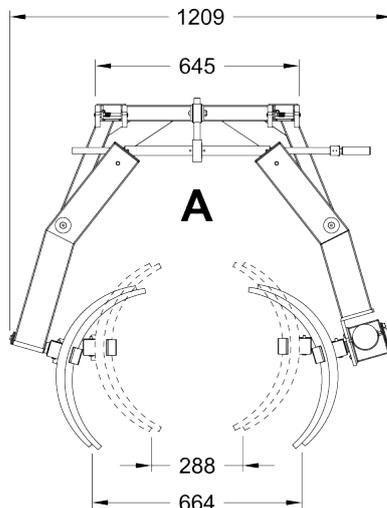


A: Retourneur de fûts acier standards (DS/EN 210).

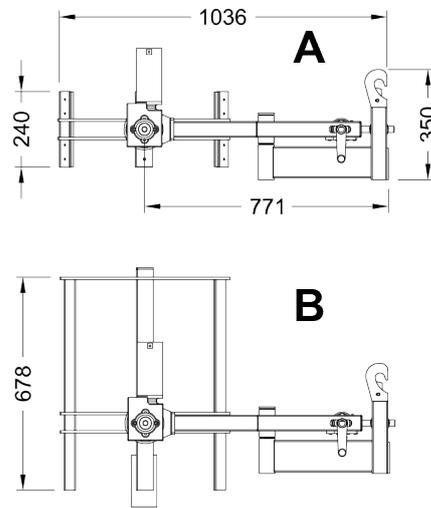

B: Retourneur de fûts plastiques standards (DS/EN 12707).

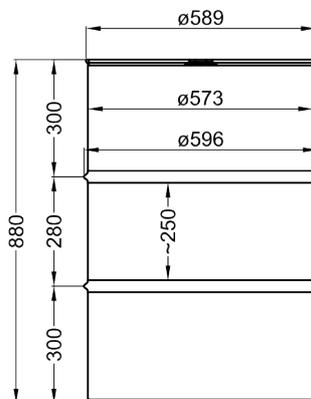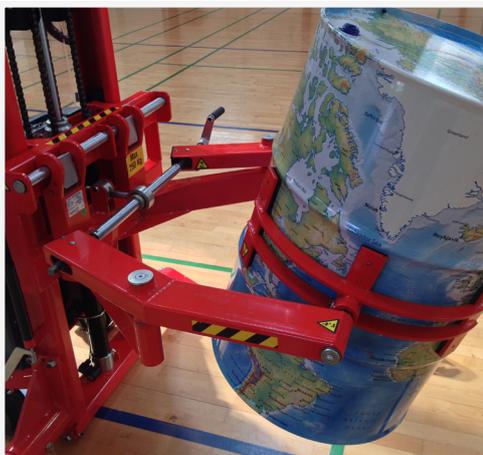

Fût acier standard (DS/EN 210).

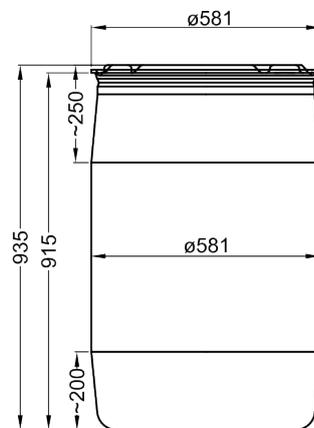

Fût plastique standard (DS/EN 12707).

**GARANTIE**  
**1 AN**



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur  
**www.liftop.fr**



Contactez-nous  
**02 40 38 00 40**



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol  
44240 La Chapelle Sur Erdre

