

TRANSPALETTE **PANTHER**

PANTHER - TRANSPORT FACILE DES PALETTES

Conditions de travail optimales pour l'utilisateur - le timon ergonomique et les roues spéciales assurent un départ et un déplacement facile des palettes même les plus lourdes, aussi bien en tirant qu'en poussant les palettes.

Pas de dégâts pour l'environnement, palettes et marchandises - Le Panther possède un design élégant avec des angles arrondis.

L'accent est mis sur la sécurité et l'ergonomie des conditions de travail de l'opérateur. Le timon et le design ergonomique lui assurent une prise relaxante. Une haute qualité est assurée grâce à de très rigoureux et longs tests réalisés en partenariat avec des experts en sécurité et santé.



les +

UTILISATION OPTIMALE DE L'ESPACE DE TRAVAIL

- ✓ distance courte à l'arrière des fourches
- ✓ faible poids et grand angle de braquage


LONGUE DURÉE D'UTILISATION ET FAIBLES COÛTS DE MAINTENANCE

- ✓ Construction fiable du cylindre
- ✓ Construction ultra résistante
- ✓ testé pour plus de 46,000 levées

TRANSPORT SILENCIEUX

- ✓ faible friction des pièces mobiles
- ✓ tolérances réduites

AUSSI DISPONIBLE EN VERSION INOXYDABLES ET ANTI-DÉFLAGRANTS

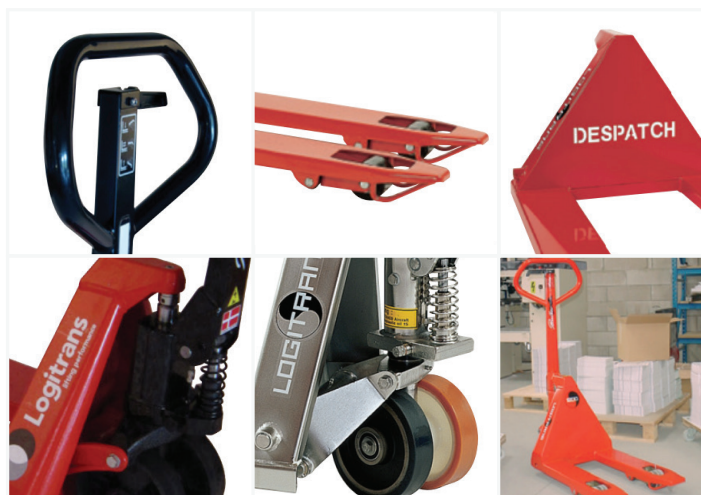

GARANTIE
1 AN



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr




Contactez-nous
02 40 38 00 40



FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	1672	1682	2572	2582	3072	3082
Capacité en kg		1600		2500		3000	
Hauteur de levée	h3	h13 + 120					
Longueur des fourches	l	600 - 810 - 970 - 1140		600 - 810 - 915 - 970 - 1066 - 1140 - 1220 - 1520 - 1800 - 2000 - 2400*		600 - 810 - 915 - 970 - 1140 - 1220 - 1520	
Hauteur chassis	h1	H13 + 412					
Largeur totale	b5	450		520 - 680		520 - 680	
Longueur sans fourches	l2	335					
Longueur totale	l1	l + 335					
Largeur d'une fourche	e	125		160			
Distance entre roues	y	l + 25					
Hauteur totale avec timon	h4	1170					
Hauteur baissée des fourches	h13	75 à 83	85 à 93	75 à 83	85 à 93	75 à 83	85 à 93
Centre de gravité	c	L / 2					
Distance au sol	m2	H13 + 47					
Rayon de braquage des roues		220°					
Roues - galets simples		Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 90	Ø85 x 90		
Roues - boggies				Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 68	Ø85 x 68
Roues directrices		Ø200 x 50					
Poids à vide		59 Kg		62 Kg		68 Kg	

* Capacité réduite à 1500 kg

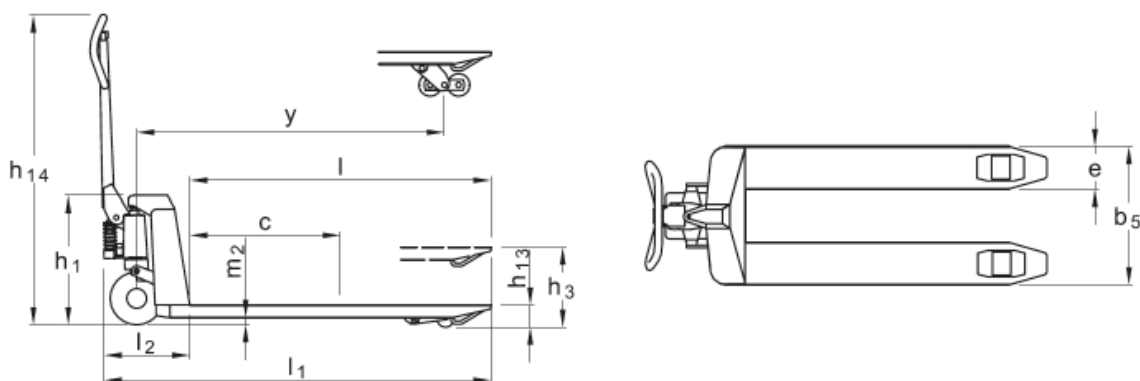

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE