

CHARIOT TMS 70 M

POUR UNE MANUTENTION LÉGÈRE ET MANIABLE

Simple d'utilisation, le chariot TMS 70 M est équipé d'une unité de levage électrique, qui regroupe toutes les fonctions nécessaires : moteur, courroie d'entraînement, arrêt de surcharge, batterie; elle est par ailleurs très facile d'accès pour l'entretien et les réparations.

Compact et robuste, sa structure en aluminium et acier le rend léger et résistant. Il peut lever 50 kg de charges sur une hauteur allant jusqu'à 1685 mm. Ses roulettes mobiles avant facilitent son déplacement et son limiteur de sous-charge / surcharge garantit une sécurité optimale.

Les piétements et outils de préhension sont personnalisables pour pouvoir s'adapter à vos besoins spécifiques.



DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO



OPTIONS DES CHARIOTS TMS

- Kit de Changement rapide des outils
- Roues AV fixes
- Commande par boîtier débrochable
- Escabeau 3 ou 4 marches
- Peinture personnalisée
- Outils spéciaux sur-mesure
- Câble de recharge spiralé Fixe
- Mise à niveau constant



Mât aluminium





Roulettes avant mobiles

Poignée ergonomique

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr




Contactez-nous
02 40 38 00 40




FICHE PRODUIT

PIÉTEMENTS DISPONIBLES

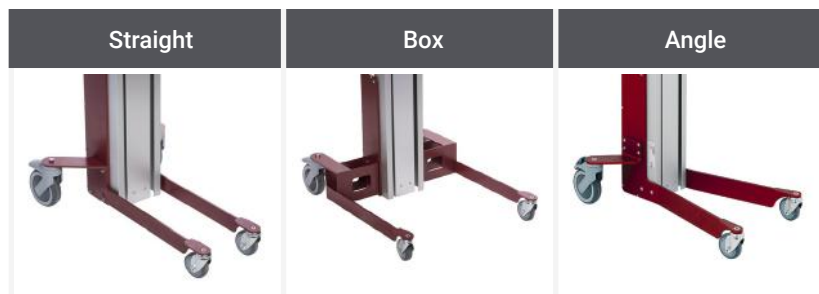

OUTILS DE PRÉHENSION

Plateau bois	Plateau PEHD	Plateau PEHD avec rouleaux	Fourches	Eperon
				
capacité max. (Kg)				
50	50	50	50	50
Double éperon	Eperon + Plateau V-block (360°)	Reel handler	Tube	MRP 1 <i>Manipulateur manuel</i>
				
capacité max. (Kg)				
50	30	20	20	30

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

 info@liftop.fr

 Fax : 02 40 38 32 59

 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre



CARACTÉRISTIQUES

Force de Levage (kg)	50
Poids (kg)	30
Hauteur max. de levage (mm)	1685
Hauteur min. de levage (mm)	100
Hauteur mât (mm)	1917
Longueur totale (mm)	700
Piètement - longueur (mm)	400
Hauteur des piétements (mm)	96
Largeur du chariot (mm)	410
Roues arrière (mm)	125
Roulettes avant (mm)	75
Autonomie	80 levées avec 70 kg
Matière	Mât : Aluminium / Piètement : Acier
Chargeur	Externe



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 2 ans** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

