

CHARIOT ÉLÉVATEUR STP08

CERTIFIÉ ATEX, SOULÈVE JUSQU' À 2.4 MÈTRES

Fonctionnement pneumatique sécurisé

Le chariot est équipé d'éléments de sécurité tels qu'un bouton d'arrêt d'urgence et de vannes de blocage. Si l'appareil est déconnecté, les fourches s'immobilisent pour sécuriser la charge qui reste en place. En accord avec la conformité à la directive ATEX 2014/34/UE notre chariot est conçu pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22. Etant relié à la terre, il peut assurer le fonctionnement électrique en cas de besoin.

Fourches en acier inoxydable

Les fourches sont recouvertes d'acier inoxydable pour réduire le risque de génération d'étincelles si elles entrent en contact avec le sol. Fabriquées selon des normes strictes elles garantissent une longue durée de vie pour pouvoir être utilisées dans des environnements de travail difficiles.

Contrôle de la direction arrière

La direction arrière vous offre un contrôle directionnel maximal lors du levage de palettes. Les roues contiennent 2 roulements de précision avec un joint en caoutchouc. Les freins de stationnement sont montés sur tous les modèles pour maintenir le chariot à l'arrêt pendant l'utilisation ou le stockage.




OPTIONS



Levage électro-hydraulique

Pour les applications non ATEX, nous adaptons un STP08 (unité pneumatique) en STE08 (unité électrique).

Les batteries embarquées alimentent alors la fonction de levage hydraulique.



Dimension de piètement variable

Lorsque l'utilisation des machines le nécessite, nous modifions les dimensions des piétements en fonction de vos besoins.



Poignée de commande électrique

Permet une conduite facile de l'appareil pour se déplacer sur de longues distances.

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

info@liftop.fr


Fax : 02 40 38 32 59

LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE

FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

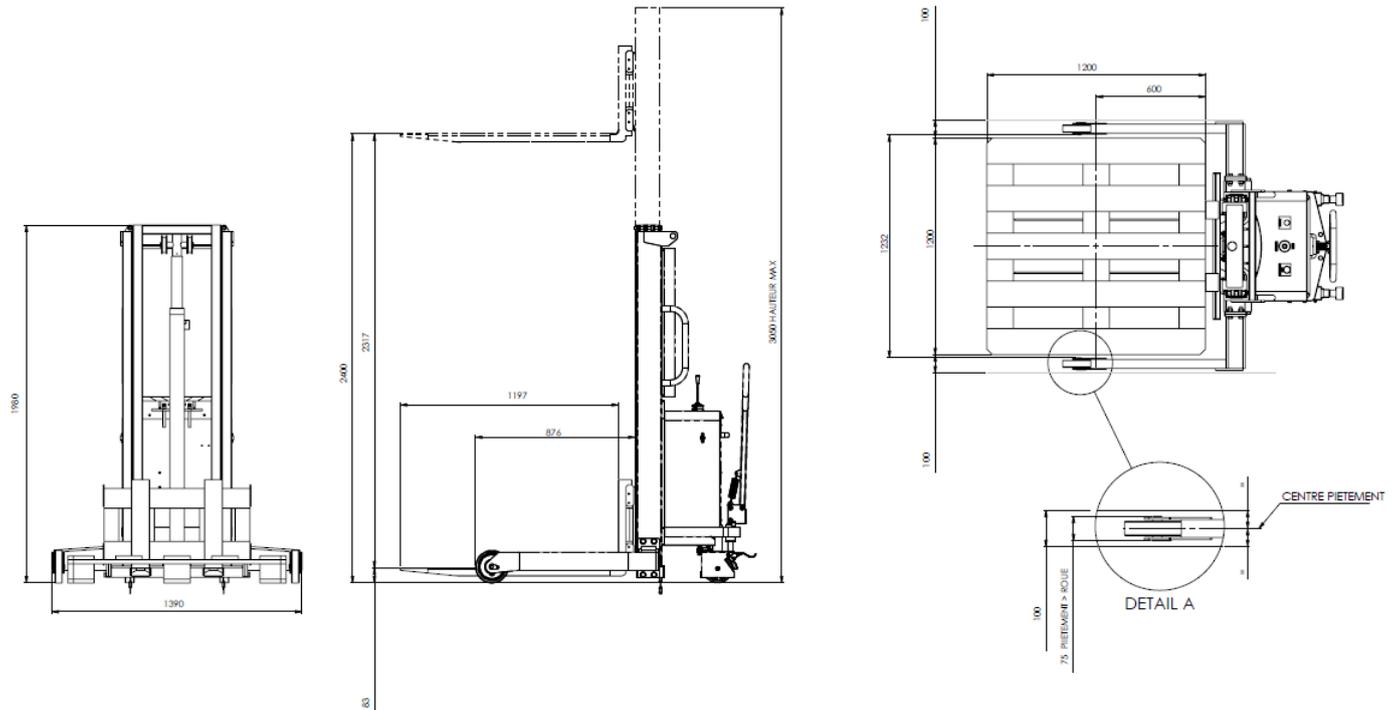

Capacité de charge	1000 kg
Hauteur levée	2.4 m
Longueur des fourches	1197 mm
Diamètre roues	180 mm
Poids net de la machine	702.91 kg

**GARANTIE
1 AN**



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE