

TABLE SIMPLE CISEAUX



DE 500 KG À 10 TONNES

Ces tables élévatrices sont à la fois simples, puissantes et polyvalentes et sont déclinées en de nombreuses versions qui vous garantissent une souplesse, une solidité et une ergonomie optimale.

Les tables élévatrices sont souvent utilisées comme outils de manutention de charges soit directement à même le sol de l'usine soit comme élévateur de quai sur un quai de chargement.

Tous les modèles qui commencent par la lettre « T » (Modèles T) peuvent être adaptés sur-mesure. Disponibles en plusieurs couleurs, il existe également une gamme étendue d'accessoires et de systèmes de commande qui satisferont vos besoins spécifiques.

La plupart de nos modèles sont disponibles en version « Charges Lourdes » (HD), recommandée pour les tables utilisées en usage intensif. La fonctionnalité de nos produits peut être améliorée au moyen d'accessoires tels que les bases autoportantes sur roues, tabliers de chargement, rampes, convoyeurs à rouleaux et disques pivotants.


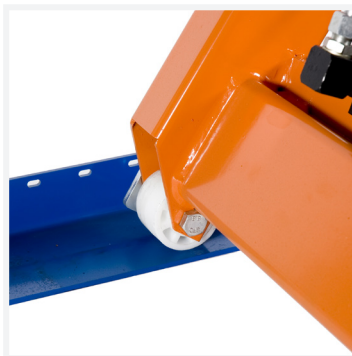


Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous

02 40 38 00 40



FICHE PRODUIT

MODÈLE	CAPACITÉ (kg)	COURSE DE LEVAGE (mm)	HAUTEUR MINIMUM (mm)	LONGUEUR (mm)	LARGUEUR (mm)	TEMPS DE LEVÉE (sec)	kW	POIDS EMBALL INCL. (kg)
CR 500	500	600	160	900	600	12	0,37	100
CR 1000	1000	600	160	900	700	23	0,37	130
CL 1001 ⁽¹⁾	1000	820	180	1200	800	15/26	0,75	180
CL 1500	1500	820	200	1300	1200	17	1,5	300
CL 2000	2000	820	200	1300	800	17	1,5	250
CL 2000B	2000	820	200	1300	1000	17	1,5	264
CB 1200	1200	1000	210	1500	1200	17	1,5	330
CB 1500	1500	1000	210	1500	800	17	1,5	280
CB 1500B	1500	1000	210	1500	1000	17	1,5	300
TR 501	500	600	160	900	700	12	0,37	140
TR 1002	1000	600	160	900	700	22	0,37	150
TL 1000	1000	820	180	1300	700	15	0,75	180
TL 1000H ⁽²⁾	1000	930	180	1350	800	15	0,75	214
TL 1000B	1000	820	180	1300	800	15	0,75	190
TL 1000XB	1000	820	180	1300	1000	15	0,75	200
TL 1001B	1000	820	180	1200	800	15	0,75	190
TL 2000	2000	820	200	1300	800	17	1,5	235
TL 2000B	2000	820	200	1300	1000	17	1,5	250
TL 2000XB	2000	820	200	1300	1200	17	1,5	285
TL 3000	3000	820	250	1300	800	26	1,5	300
TB 2000	2000	1000	220	1500	1000	26	1,5	305
TB 2000B	2000	1000	220	1500	1200	26	1,5	325
TM 1000	1000	1100	180	1700	700	27	0,75	225
TM 1500	1500	1100	230	1700	1000	17	1,5	300
TM 1500B	1500	1100	230	1700	1200	17	1,5	330
TM 3000	3000	1100	250	1700	900	27	1,5	390
TM 6000 ⁽³⁾	6000	1100	300	1700	900	32	3,0	530
TA 1000	1000	1300	200	2000	800	16	1,5	315
TA 2000	2000	1300	230	2000	900	30	1,5	385
TA 4000	4000	1300	350	2000	1200	27	3,0	650
TS 2001	2000	1500	250	2200	1200	27	1,5	550
TS 2001B	2000	1500	250	2200	1500	27	1,5	590
TS 4000	4000	1500	350	2200	1200	27	3,0	690
TS 4000B	4000	1500	350	2200	1500	27	3,0	750
TS 6000	6000	1300	400	2200	1200	35	3,0	750
TS 6000B	6000	1300	400	2200	1500	35	3,0	800
TT 3000	3000	1700	300	2500	1300	27	3,0	700
TT 4000	4000	1600	400	2500	1500	41	3,0	570
TT 6001	6000	1600	450	2500	1200	41	3,0	800
TP 3000	3000	2000	400	3000	1500	38	3,0	1200
TP 5000	5000	2000	400	3000	1500	50	3,0	1050
TP 10000	10000	1500	600	3000	2000	41	5,5	1800

(1) Monophasé

(2) Ciseaux en acier

(3) Bloc d'alimentation hydraulique externe excluant le couvercle

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous

02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de charge jusqu'à 10 000 kilos

Longueur de table variant de 500 mm à 5 000 mm en modèle standard

Large gamme d'accessoires et possibilités de personnaliser le modèle choisi

Le marquage CE atteste que le produit est conforme à la norme européenne EN 1570-1

Système de commande 24 Vcc et boîtier de commande équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence

Système électrique homologué IP 54

Espaces de sécurité garantis entre toutes les pièces mobiles

Protection contre les surcharges

Cadre de sécurité ultra sensible sous le périmètre de la plate-forme pour empêcher les coincements lors de la descente

Les tables sont équipées de vannes anti-ruptures de tuyau et de béquilles mécaniques pour la maintenance et l'entretien

Aucun besoin de maintenance de la surface d'appui

Adaptation aisée de l'automate de contrôle en fonction des besoins spécifiques

Manuel d'utilisateur disponible en 20 langues



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous

02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

