

## TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE HL / EHL

### LA QUALITÉ À HAUTEUR DE TRAVAIL

Le transpalette haute levée transporte et soulève la palette à hauteur idéale pour l'utilisateur tout en respectant, grâce à ses angles arrondis, l'espace de travail, les palettes et les marchandises.

Sa construction réduit les accidents de travail et les douleurs pour l'utilisateur. La sécurité et l'ergonomie de l'opérateur sont mises en avant. Par exemple le diamètre de prise du timon a été étudié pour réduire les douleurs aux poignets et aux épaules.

D'importants tests ont été effectués avec des experts en sécurité et santé pour obtenir une haute qualité du produit.



les +



**Timon ergonomique avec boutons de commandes centralisés**

**Construction ultra résistante**

**Haute sécurité : patins stabilisateurs sur les roues, protection de pieds**

**Faible poids**

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO



*Les roues boggies font office de sabots d'appuis et épousent mieux le sol*



*Commande à distance pour la montée (en option)*



*La mise à niveau automatique (en option) permet un travail à hauteur constant*



Retrouvez-nous sur  
**www.liftop.fr**



Contactez-nous  
**02 40 38 00 40**



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol  
44240 La Chapelle Sur Erdre




# FICHE PRODUIT

## CARACTÉRISTIQUES

	RÉF	HL 1006					EHL 1004					
Capacité en kg		1500*					1000	1500*				
Hauteur de levée	h3	500	600	800	800	800	500	600	800	800	800	
Longueur des fourches	l	700	900	1200	1520	2000	700	900	1200	1520	2000	
Hauteur hors tout	h1	540					540					
Largeur totale	b5	480, 540, 680					540, 680	480, 540, 680				
Longueur sans fourches	l2	356					451					
Longueur totale	l1	1056	1256	1556	1876	2356	1151	1351	1651	1971	2451	
Hauteur totale avec timon	h4	1225					1195					
Hauteur baissée des fourches	h13	85					90	85				
largeur d'une fourche	e	163					163					
Rayon de braquage des roues		230°					180°					
Largeur d'allée	Ast	1830 (avec palette : 1200 x 800)					1890 (avec palette : 1200 x 800)					
Vitesse de levée avec charge / sans charge							0.05 / 0.08 m/s					
Vitesse de levée normal / rapide		10 / 35 mm poar coup de pompe										
Vitesse de descente		Sans charge 0.093 m/s					Avec / sans charge : 0.07 / 0.05 m/s					
Moteur de pompe							0.9 Kw 12V					
Poids à vide		95 Kg					104 Kg (sans batterie)					

\* La capacité passe de 1500 Kg à 1000 Kg à partir de 470 mm de hauteur de levée

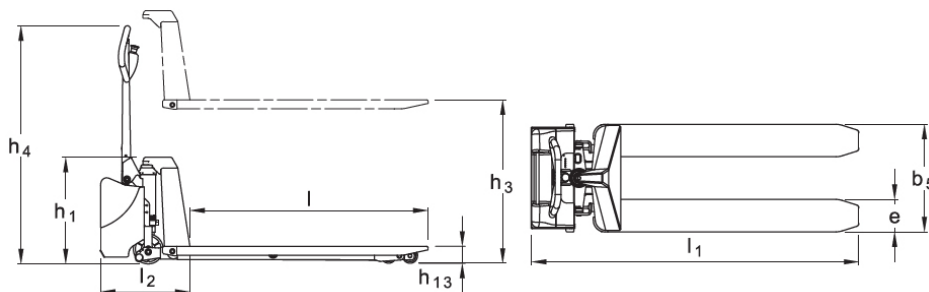

**GARANTIE**  
**1 AN**



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur  
**www.liftop.fr**

Contactez-nous  
**02 40 38 00 40**



✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol  
44240 La Chapelle Sur Erdre

