

PLATEFORME BASCULANTE **EDLF 65 / ESLF 65**

Nous vous proposons un nouveau programme complet d'inclinaison incluant de multiples combinaisons.

Le dispositif peut être assemblé sur la table élévatrice ou directement sur le sol.

En cas d'installation sur la table élévatrice, un seul système hydraulique sera installé pour les dispositifs d'inclinaison et de levage.

Les dispositifs d'inclinaison directement installés sur le sol possèdent leur propre châssis et un bloc d'alimentation intégral.

Le système permet d'incliner une plate-forme de levage, de faciliter la manutention des matériaux et de rendre l'environnement de travail plus ergonomique.

Les plates-formes basculantes peuvent être utilisées avec des palettes, caissons et conteneurs, notamment dans un poste de contrôle de chargement et déchargement de marchandises ou dans le poste de contrôle d'une production rationnelle.


Nous adaptons les dispositifs d'inclinaison en fonction de vos besoins spécifiques.




2 MODÈLES DISPONIBLES

	EDLF 65	ESLF 65
Longueur (mm)	1300	800
Largeur (mm)	800	1300
Hauteur minimum (mm)	320	320
Angle d'inclinaison	45°	90°
Hydraulique	Double effet	Simple effet
Basculement	800	1300
Couple de rotation kNm	6.5	6.5
kW	0.75	0.75
Poids (emb. inc.)	165	165

[EDLF 65]

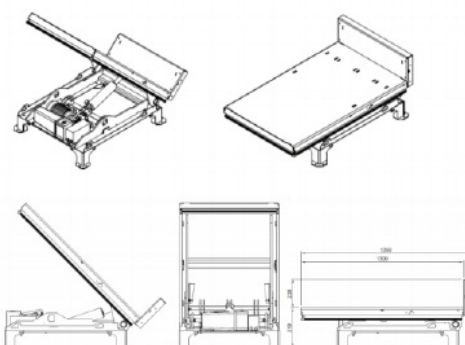

[ESLF 65]

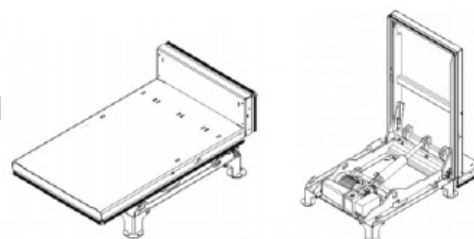

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

CARACTÉRISTIQUES

Système hydraulique simple effet Angle d'inclinaison à 45 °

Système hydraulique à double effet Angle d'inclinaison à 90 °

Couple de rotation 6,5 KNm, 13 et 18 KNm

Longueur de table disponible en 900, 1.300 et 1.700 mm

Largeur de table disponible en 600, 800 1000 mm

Protection contre l'effondrement 230 mm incluse

Direction d'inclinaison vers le côté court ou long



- ✔ Conformité à la norme mandataire **CE EN 12107**
- ✔ **Direction 11** sur les plateformes
- ✔ Conformité à la directive Machines et la norme **ISO 3051-1**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre