


DÉPALETTISEUR **DTP08**

Le DTP08 est un dépalettiseur avec levage hydraulique actionné manuellement et conçu pour soulever et manoeuvrer divers fûts.

Il dispose d'un contrepoids à l'arrière de l'appareil pour permettre de lever des fûts et des barils sans avoir besoin de pieds de soutien.

Le DTP08 est le mieux adapté pour les applications où les fûts sont stockés sur une palette et doivent être soulevés dans les zones de stockage qui n'ont pas de prise d'accès sur les côtés ou en dessous.

Si vous avez besoin d'une unité certifiée ATEX pour une zone dangereuse, veuillez vous reporter à notre dépalettiseur à contrepoids ATEX : le DTP08-Ex.



les **+**

Modèle compatible ATEX

Construction en acier inoxydable

Peut supporter jusqu'à 350 kg

Adapté aux zones confinées



Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

info@liftop.fr


Fax : 02 40 38 32 59

LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE

FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	DÉTAILS
Capacité de charge	250 kg
Poids	450 kg
Hauteur	1500 mm
Longueur	1200 mm
Largeur	690 mm
Course de levage	370 mm (options plus hautes disponibles)
Hauteur de la poignée de pompe	1500 mm
Roues	> Avant - Ø 160 mm > Roues pivotantes de 2 x 100 mm pour stabiliser > Direction de roue arrière unique pour un maximum de maniabilité, y compris frein de stationnement
Finition	Soufflage en acier doux, apprêt enrichi en zinc et couche de poudre RAL5010 appliquée
Manutention	Levage hydraulique manuel à deux vitesses
Utilisation	sols lisses et nivelés
Dimensions d'expédition	Assemblé : (L x P x H) 800 mm x 1200 mm x 1650 mm

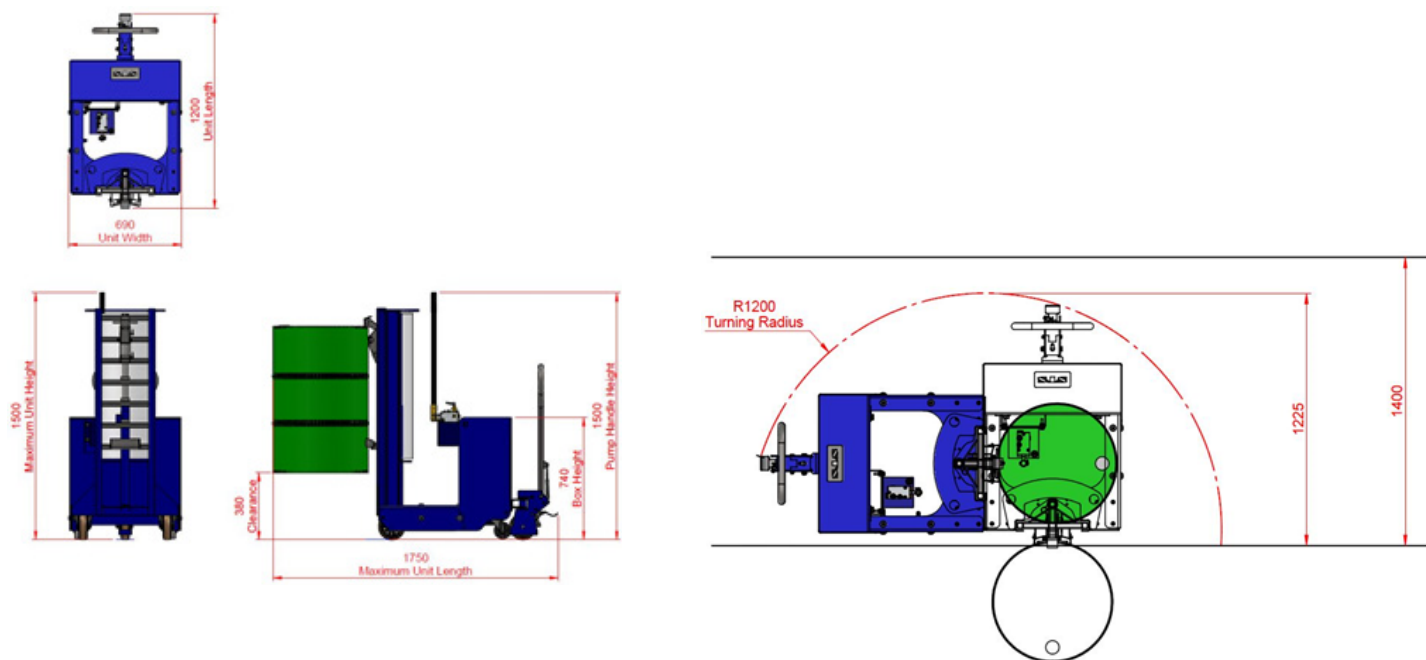

- Conformité à la Recommandation **CRAM R367**
- Garantie de **1 an** sur les pièces
- Conformité à la Directive Machine et à la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

