

TRACTEUR POUSSEUR T1000-BASIC

TYPE DE MACHINE

Le T1000-BASIC est un tracteur/pousseur à propulsion électrique, alimenté par batteries rechargeables.

Il est dit à conducteur accompagnant, car on le pilote à l'aide d'un timon articulé tout en marchant à côté de lui.

UTILISATION DE LA MACHINE

Il permet aux utilisateurs de déplacer des charges, sans peine dans les allées même étroites, ou de déplacer les matériels désirés sans nuisance sonore.

FINITION

Fabriqué en acier avec une peinture poudrée noire.

COMMANDE DE LA MACHINE

Le tracteur suit le conducteur, et se manipule sans effort. La direction est assurée par deux roues motrices et par action sur le timon qui regroupe les inverseurs de déplacement, la commande de la vitesse, et un bouton de sécurité anti-écrasement. Le voyant indicateur de l'état de charge des batteries est situé sur le corps de la machine.


Le timon est non réglable pour faciliter son nettoyage.

ALIMENTATION

Les batteries sont installées en fixe sur cette machine et elles se rechargent grâce à une simple prise 220v.

Le chargeur est externe.



Le T1000-BASIC peut recevoir des systèmes de préhension manuels et électriques.

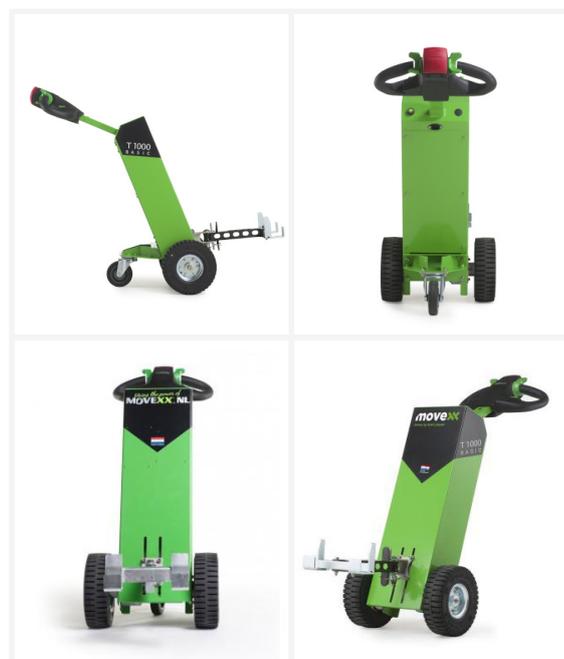


FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Une couche de revêtement poudré
Entraînement	24V DC, 300W, 100 tr/min
Poids de la machine	43 kg (avec batterie)
Capacité de charge	Max. 1000 kg
Batterie	Intégrée
Vitesse	Max. 5 km/h, librement programmable
Roues d'entraînement	Tout caoutchouc non marquant ø250x80 mm
Largeur	440 mm
Longueur	756 mm
Hauteur	1056 mm
Plié	N/A
Niveau sonore	63,8 dB
À utiliser entre	-40 °C / 70 °C
Classe de protection	Machine IP44

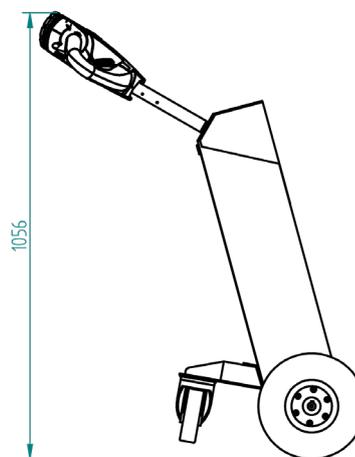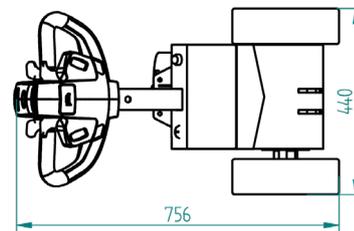

PUISSANCE DE TRACTION T1000-BASIC (EN KG)

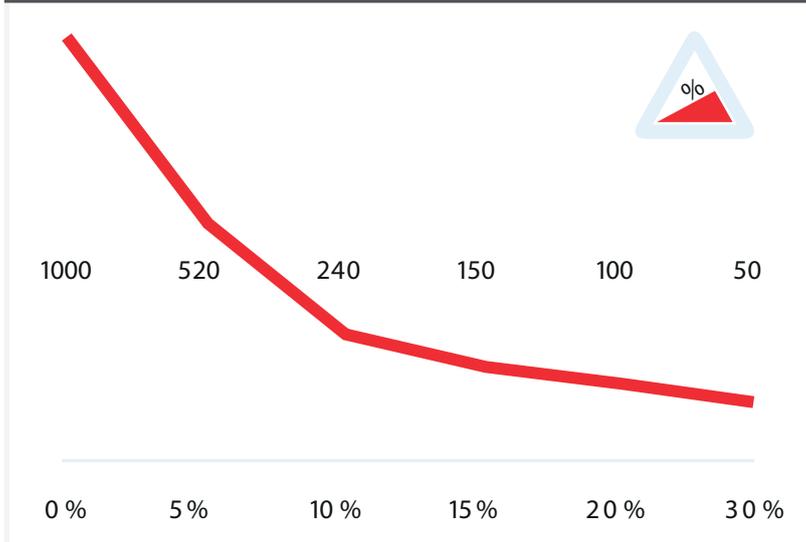

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Indicateur LED de la batterie LBF318-24V
- Chargeur de batterie 24V 4A
- Roue d'entraînement entièrement en caoutchouc
- Système anti-écrasement
- 2 vitesses programmables
- Batterie Lithium 24V 20 Ah

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59

LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE

FICHE PRODUIT

OPTIONS	OUTILS
Frein de parking électromagnétique T1000	Châssis en U pour différents conteneurs à déchets
Surcharge roue d'entraînement pneumatique non marquant gris	Crochet de base 15°
Klaxon avec contrôle sur le bouton - 90 dB	Module de levage électrique pour crochet
Roue d'entraînement pneumatique ou caoutchouc non marquant	Support pour crochet échangeable
Arrêt d'urgence complet	Module de verrouillage électrique
Radiotélécommande	Boule de traction
Signal acoustique la conduite arrière	Outil sur mesure
Interrupteur ON/OFF machine	
Compteur horaire complet	
Cadenas à code	
Batterie Lithium-Li-FePO4 - 36 Ah	
Préparation crochet électrique	



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr

Contactez-nous
02 40 38 00 40



✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

