

GERBEUR LOGITILT

LEVAGE ET / OU BASCULE ERGONOMIQUE

Le Logitilt est une solution efficace et ergonomique permettant de transporter, soulever et/ou basculer des caisses.

Son design met en avant la sécurité et l'ergonomie du travail de l'opérateur. Une poignée ergonomique adéquate garantit un maintien décontracté à l'utilisateur. Le Logitilt peut basculer des caisses jusqu'à 90° à la verticale. L'utilisateur n'a plus à se baisser et se relever pour atteindre les pièces au fond de la caisse, qu'il soit assis ou debout.

La poignée ergonomique peut être placée latéralement et verrouillée, si bien que l'utilisateur dispose d'un accès aisé à son contenu. L'angle de bascule peut être défini de sorte que Logitilt s'arrête automatiquement au même angle à chaque fois.

Une haute qualité est assurée par de longs essais en partenariat avec des experts en santé et sécurité.



les +

SÉCURITÉ OPTIMALE POUR L'OPÉRATEUR

- > Protections pour les pieds
- > Frein de parking
- > Valve de sécurité
- > Arrêt d'urgence

HAUTES PERFORMANCES

- > Basculement activé par commande à distance
- > Angle de basculement ajustable depuis le poste de travail et pendant le remplissage de la caisse
- > Option de réglage de l'angle de bascule ce qui permet au Logitilt de s'arrêter au même angle à chaque fois

ERGONOMIE

- > Timon ergonomique
- > Condition de travail correcte
- > Libre accès aux contenants des caisses
- > Hauteur de travail ajustable


DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO



Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr




Contactez-nous
02 40 38 00 40



FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	LT 1000TE	LT 1000TES
Capacité en kg		1000	1000
Hauteur, basculé	ht	750-950	750-950
Hauteur de levée	h3	275	275
Longueur des fourches	l	800 / 1150*	800 / 1150*
Hauteur totale avec timon	h14	1055	1055
Hauteur hors tout	h1	680	680
Largeur totale	b1	780	166 + b4
Largeur des fourches	b5	560	560
Largeur d'une fourche	e	163	163
Longueur totale avec fourches 800	l1	1425	1425
Longueur sans fourches	l2	590	590
Longueur d'entrée	lx	712	735
Hauteur totale	h4	ht + l	ht + l
Hauteur baissée des fourches	h13	85	85
Centre de gravité	c1	max. l/2	max. l/2
Centre de gravité	c2	min. 200 - max. 420	min. 200 - max. 420
Largeur entere Longerons	b4	-	850-942 / 942-1124 / 1124-1306
Moteur de pompe		0,8 KW 12V	0,8 KW 12V
Vitesse de levée/basculement		4 s/14 s	4 s/14 s
Vitesse de descente/basculement		3 s/11 s	3 s/11 s
Poids avec fourches 800 mm (sans batterie)		177 kg	251 kg

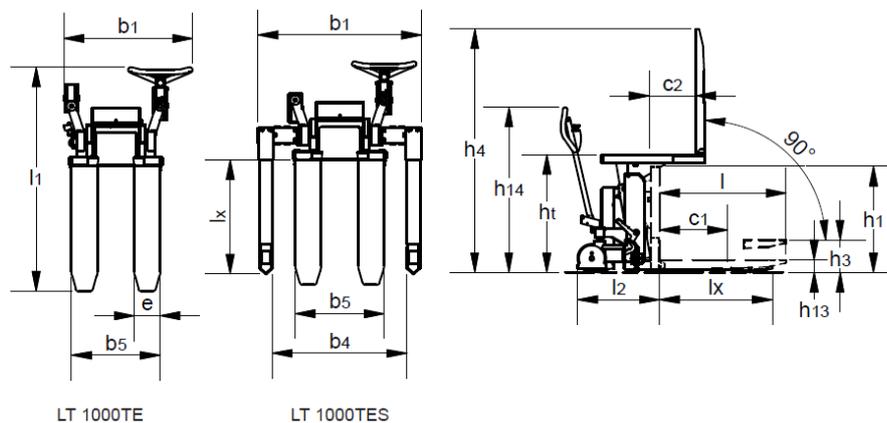

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE

FICHE PRODUIT



Commande à distance pour le basculement.



Le Logitilt à longerons encadrants peut transporter de nombreux types de palettes, notamment des palettes fermées.



Hauteur de travail optimale pour le remplissage et vidage de caisses, aussi bien assis que debout.

**GARANTIE
1 AN**



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

